



MULTILASERY
KRZYŻOWE 360°
CL1D, CL1D-G, CL3D, CL3D-G

Wielozadaniowe
lasery budowlane

- dokładny i niezawodny sprzęt
- do pracy z płaszczyzną laserową 360°
- jasne, dobrze widzialne światło lasera
- intuicyjna obsługa



Multilasery krzyżowe Nivel System CL1D, CL1D-G, CL3D, CL3D-G

Uniwersalne i łatwe w użyciu

CL1D, CL3D oraz CL1D-G, CL3D-G (z wiązką zieloną) to wielozadaniowe lasery krzyżowe. Sprzęt wyznacza na ścianie idealnie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), które wspierają wszelkie prace wykończeniowe, ogólnobudowlane. Lasery posiadają głowice laserowe, dzięki czemu użytkownik ma możliwość pracy z płaszczyznami laserowymi - w zakresie 360°.

SPECYFIKACJA GRUPY PRODUKTÓW

- **dokładność i niezawodność** – wyraźna wiązka lasera (czerwona - CL1D, CL3D i zielona - CL1D-G, CL3D-G) gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwia pracę z dokładnością ± 1 mm/5 m.
- **precyzyjne wyświetlanie wiązki** – wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- **wszechstronność i wielozadaniowość** – płaszczyzny laserowe (360°), kontrola prac budowlanych w 3D
- **jeszcze większy zasięg** – funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- **szybkie poziomowanie** – innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, laser stabilnie wyznacza wiązkę, nawet na niestabilnej podstawie, a po zablokowaniu pozwala pracować z wiązkami skośnymi
- **intuicyjna obsługa** – jedнопрыцыскowe sterowanie laserem - włącz i mierz!
- **adapter laserowy/spodarka** – bezpieczne mocowaniem nawet w trudnych warunkach na budowie
- **odporny na uszkodzenia, trwały sprzęt** – gumowe elementy obudowy laserów, chronią przed uszkodzeniami w skutek uderzeń i wstrząsów, sprzęt odporny na działanie kurzu i wody



DANE TECHNICZNE

Modele - CL1D, CL3D, CL3D-G				
Model	CL1D	CL1D-G	CL3D	CL3D-G
Laser (widzialny)	czerwony, klasa lasera 2	zielony, klasa lasera 2	czerwony, klasa lasera 2	zielony, klasa lasera 2
Dokładność	± 1 mm/5 m			
Wyświetlane płaszczyzny	poziomo (360°), pionowo (90°)		2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)	
Zakres pracy	20 m (60 m z czujnikiem)			
Zakres samopoziomowania	$\pm 3,5^\circ$			
Klasa odporności	IP44		IP54	
Zasilanie	6 V (4 x AA)			
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C			
Mocowanie	1/4"			
Wymiary	110 x 60 x 121 mm		115 x 68 x 107 mm	
Waga	0,8 kg			


W ZESTAWIE

CL1D, CL1D-G

- laser
- tarczka laserowa
- spodarka
- komplet baterii
- kufer transportowy

CL3D, CL3D-G

- laser
- tarczka laserowa
- multi-adapter laserowy
- komplet baterii
- kufer transportowy

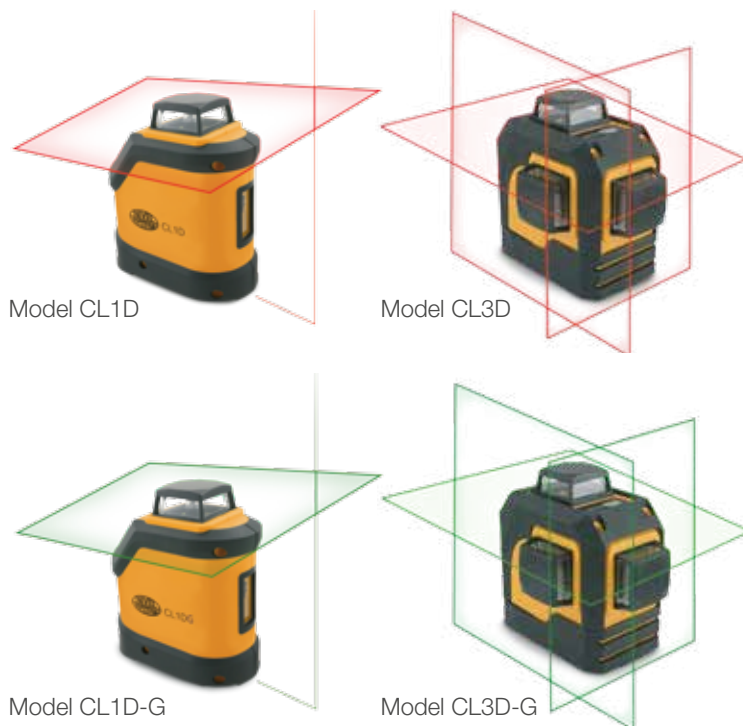

Model CL1D

Model CL3D

Model CL1D-G

Model CL3D-G



www.nivelsystem.com

Dystrybutor Nivel System

